


# ユニバーサル系・サミー系 ドア中継基板対策「FGX-0U②」 取扱説明書

## ●対応機種

(ユニバーサル) S/新ハナビ R/HA S/アルドノア・ゼロ/NL S/甲賀忍法帖/LL S/叛逆の物語/FH S/サンダーV ライトニング/TH アナザーゴッドハーデス冥王/GL  
(サミー) S AngelBeats! XF S パチスロ北斗の拳 ACLA S パチスロ頭文字D XRS S 物語セカンドシーズン XA S パチスロ北斗の拳 ABXR S エウレカセブン 3 HIEVO ZR S 蒼天の拳 AA ZB  
(アデリオン) S バイオハザード 7 XE (ペルコ) S オニハマ 4H2


## ●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。

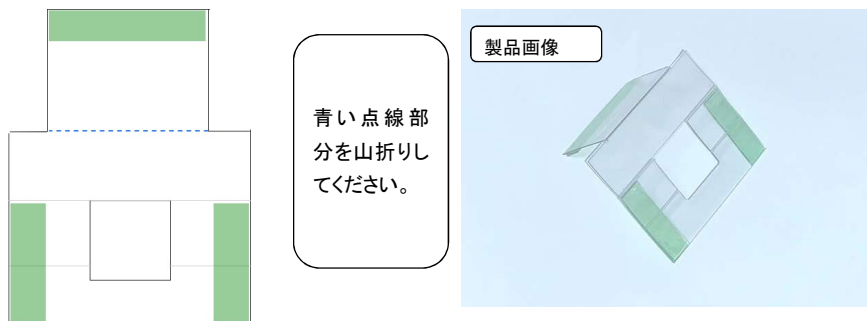


(2)遊技機に取り付けます。

遊技機の電源を切り、黄色丸のレバーを操作してリールユニットを開けてください。黄色四角部分が対策箇所です。

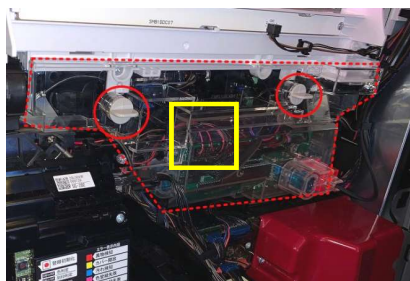

※カバーが装着の一部の機種(S エウレカセブン 3 HIEVO ZR 等)は、赤丸のツマミを回して、カバーを外して、当部品を取り付けて下さい。

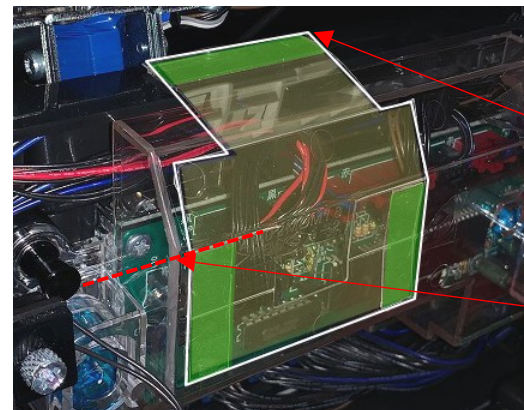


ドア中継基板左側の位置、画像位置に3カ所の両面テープで貼り付けてください。

筐体の黒い樹脂部分に貼ります。

基板ケースの折り目を目安にして下さい。




※S 蒼天の拳 AA ZBは、基板ケースの形状により赤点線部の両面テープは余ります。

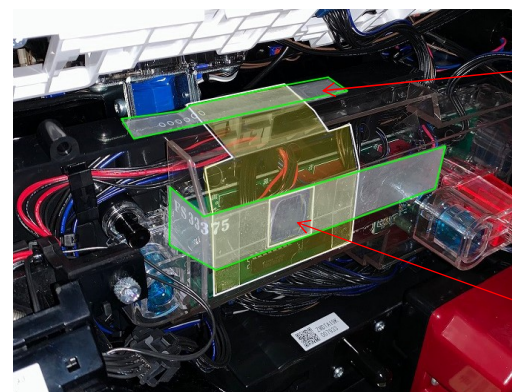


封印シール(小)

透明封印シールは、緑線の位置に貼ってください。

封印シール(大)  
くり貫き部分も押して貼って下さい。



改ざん防止 番号付き透明封印シール  
大1枚 小1枚 付属



※メーカーカバー装着の機種は、最後に元の位置に取り付けて下さい。